
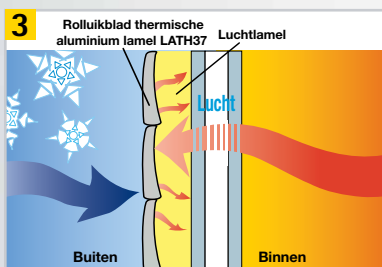
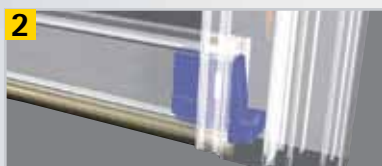


TRADI VE², INBOUWROLLUIK

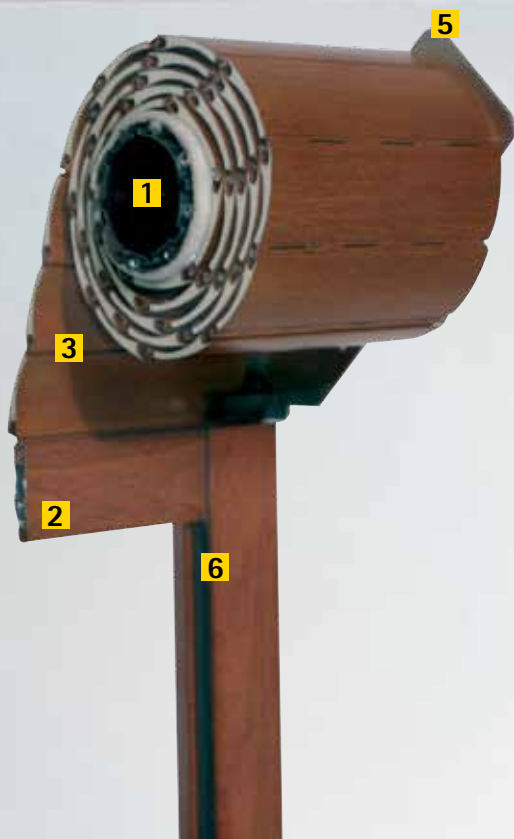

COMPACTHEID

- 1 AXIS 50-platform: optimale oprolling van het rolluikblad en verlengde levensduur.

VEILIGHEID

- 1 Automatische standaardgrendels met een opdraaiweerstand van 25 kg, in gemotoriseerde versie en met haspel.
- 2 Eindlamel met verborgen aanslagen, ontwikkeld door SOPROFEN voor een beter zichtbaar deel van de beglazing.

THERMISCHE EN GELUIDSISOLATIE

- 3 Rolluikblad: 37, 50 of 55 mm, PVC of ALU (standaard of hoge dichtheid).
- 4 ISOFLEX: geotrooieerd systeem van isolerende plaat om de thermische prestaties van uw oude of nieuwe rolluiken met 66% en de geluidsprestaties met 6 dB te verbeteren. Eenvoudige plaatsing in elk type van kast.

EENVOUDIGE PLAATSING EN NVD

- 5 Voorboring van de sponningen, voormontage van het rolluikblad en de consoles.

ESTHETIEK

- 6 Afwerking tot het afgeronde design van de sponning.

GARANTIE

- 7 jaar op de gemotoriseerde rolluiken*.
- 5 jaar op de andere rolluiken*.

* Met uitzondering van het rolluikblad - garantie onderdelen zonder arbeidsuren en verplaatsingen.



COMPATIBEL
NORM
EPB

THERMISCHE ISOLATIE



Tot $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

ZONNEBESCHERMING



VEILIGHEID



LICHTBEHEER



AFSCHERMING



AFMETINGEN, KLEUREN, OPTIES

		TRADI VE ²					
Sponningen en eindlamel			Wit	•	•	•	
			Bruin	•	•	•	
			Metaalgrijs	•	•	•	
			Gouden eik	•	•		
			Beige 1015	•	•	•	
			Grijs 7016	•	•		
			Zwart 9005	•	•		
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•	
Blad	PVC	>		37	50	55	
				Wit	•	•	•
				Beige	•	•	•
				Crèmewit 9001	•	•	•
				Grijs	•	•	•
	ALU	>		37	50	55	
				Wit	•	•	•
				Crèmewit 9001	•	•	•
				Grijs 7023	•	•	
				Beige	•	•	•
				Bruin 8014	•	•	•
				Donkerbruin	•	•	•
				Metaalgrijs	•	•	•
				Grijs 7016	•	•	•
				Grijs 7039	•	•	
				Zwart 9005	•	•	
				Gouden eik	•	•	•
				Beige 1015	•	•	•
				Grijs 7038	•		•
				Blauw 5011	•		
				Groen 6009	•		
				Rood 3004	•		
				RAL ⁽¹⁾	•	•	
Max. breedte	PVC			–	2000	2500	
	ALU			2500	3500	4000	
Max. hoogte	PVC			Raadpleeg de technische handleiding			
	ALU						

De verschillende kleuren en glansschakeringen van de producten die zouden kunnen worden waargenomen, kunnen geen aanleiding geven tot geschillen.

(1) Naar keuze uit een lijst van meer dan 170 RAL-kleuren die op aanvraag beschikbaar is.



Afwerking en kleuren

- Gouden eik voor een perfecte imitatie van de houttextuur.
- Gladde of gestructureerde lak voor een grotere krasweerstand.
- Glanzend, gesatineerd of mat.
- Alle RAL-kleuren naar keuze (optie).



Montagetype



Plaatsing
in bestaande kast
binnenoprolling

IO motorisering somfy

Verhoog het comfort
en spaar extra energie
uit!

Vraag onze
documentatie.





* Volgens configuraties die zijn vastgelegd in de certificaten nr. 478A-252-60 en 498A-278-61

NEEM CONTACT OP MET UW SOPROFEN-KLANTENADVISEUR OF NEEM EEN KIJKJE OP ONZE PRO RUIMTE VOOR MEER INFORMATIE!

BELGIUM
SOPROFEN
SLUITINGEN
WWW.SOPROFEN.COM

TRADI VEO, ROLLUIK ZONDER OFFSET

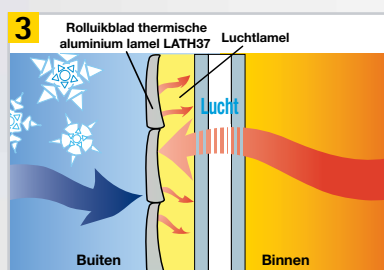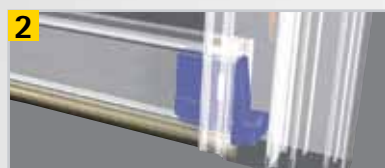

Perfect geschikt
voor houten constructies
en dunne muren

COMPACTHEID

- 1 **AXIS 50-platform:** optimale oprolling van het rolluikblad en verlengde levensduur.

VEILIGHEID

- 2 Automatische standaardgrendels met een opdraaiweerstand van 25 kg, in gemotoriseerde versie en met haspel. Eindlamel met verborgen aanslagen, ontwikkeld door SOPROFEN voor een beter zichtbaar deel van de beglazing.

THERMISCHE EN GELUIDSISOLATIE

- 3 Rolluikblad: 37, 50 of 55 mm, PVC of ALU (standaard of hoge dichtheid).
- 4 **ISOFLEX:** geotrooieerd systeem van isolerende plaat om de thermische prestaties van uw oude of nieuwe rolluiken met 66% en de geluidsprestaties met 6 dB te verbeteren. Eenvoudige plaatsing in elk type van kast.

EENVOUDIGE PLAATSING EN NVD

- 5 Voorboring van de sponningen. Snelle plaatsing dankzij de vooraf gemonteerde consoles en het rolluikblad die vastzitten op de as. Zelfdragend zonder offset in gemotoriseerde versie, bijzonder geschikt voor veranda's. Heel compact, uiterst geschikt voor houten constructies en dunne muren.

ESTHETIEK

- 6 Afwerking tot het afgeronde design van de sponning, bijzonder geschikt voor veranda's. Exclusief en discreet scheidingssysteem om ramen tot 4 m breed mee uit te rusten.



COMPATIBEL
NORM
EPB

THERMISCHE ISOLATIE



Tot $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

ZONNEBESCHERMING



VEILIGHEID



LICHTBEHEER



AFSCHERMING



AFMETINGEN, KLEUREN, OPTIES

		TRADI VEO				
Sponningen en eindlamel			Wit	•	•	•
			Bruin	•	•	•
			Metaalgrijs	•	•	•
			Gouden eik	•	•	
			Beige 1015	•	•	•
			Grijs 7016	•	•	
			Zwart 9005	•	•	
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Blad	PVC	>		37	50	55
			Wit		•	•
			Beige		•	•
			Crèmewit 9001		•	•
			Grijs		•	•
	ALU	>		37	50	55
			Wit	•	•	•
			Crèmewit 9001	•	•	
			Grijs 7023	•	•	
			Beige	•	•	•
			Bruin 8014	•	•	•
			Donkerbruin	•	•	•
			Metaalgrijs	•	•	•
			Grijs 7016	•	•	
			Grijs 7039	•	•	
			Zwart 9005	•	•	
			Gouden eik	•	•	•
			Beige 1015	•	•	•
			Grijs 7038	•		•
			Blauw 5011	•		
			Groen 6009	•		
			Rood 3004	•		
			RAL ⁽¹⁾	•	•	
Max. breedte	PVC			–	2000	2500
	ALU			2500	3500	4000
Max. hoogte	PVC			Raadpleeg de technische handleiding.		
	ALU					

De verschillende kleuren en glansschakeringen van de producten die zouden kunnen worden waargenomen, kunnen geen aanleiding geven tot geschillen.

(1)) Naar keuze uit een lijst van meer dan 170 RAL-kleuren die op aanvraag beschikbaar is.



Afwerking en kleuren

- Gouden eik voor een perfecte imitatie van de houttextuur.
- Gladde of gestructureerde lak voor een grotere krasweerstand.
- Glanzend, gesatineerd of mat.
- Alle RAL-kleuren naar keuze (optie).



Montagetype



Snelle plaatsing met vooraf gemonteerde consoles en rolluikblad.

IO motorisering somfy.

Verhoog het comfort en spaar extra energie uit!

Vraag onze documentatie.



* Volgens configuraties die zijn vastgelegd in de certificaten nr. 478A-252-60 en 498A-278-61



NEEM CONTACT OP MET UW SOPROFEN-KLANTENADVISEUR OF NEEM EEN KIJKJE OP ONZE PRO RUIMTE VOOR MEER INFORMATIE!

BELGIUM
SOPROFEN
 SLUITINGEN
 WWW.SOPROFEN.COM

TRADI CT²/CTR/CT+,

COFFRES TUNNELS ÉQUIPÉS

POUR LE NEUF

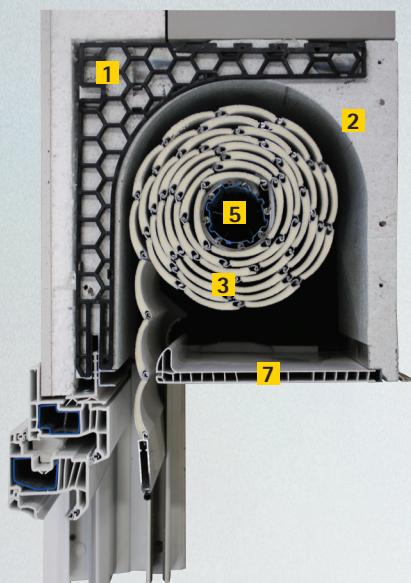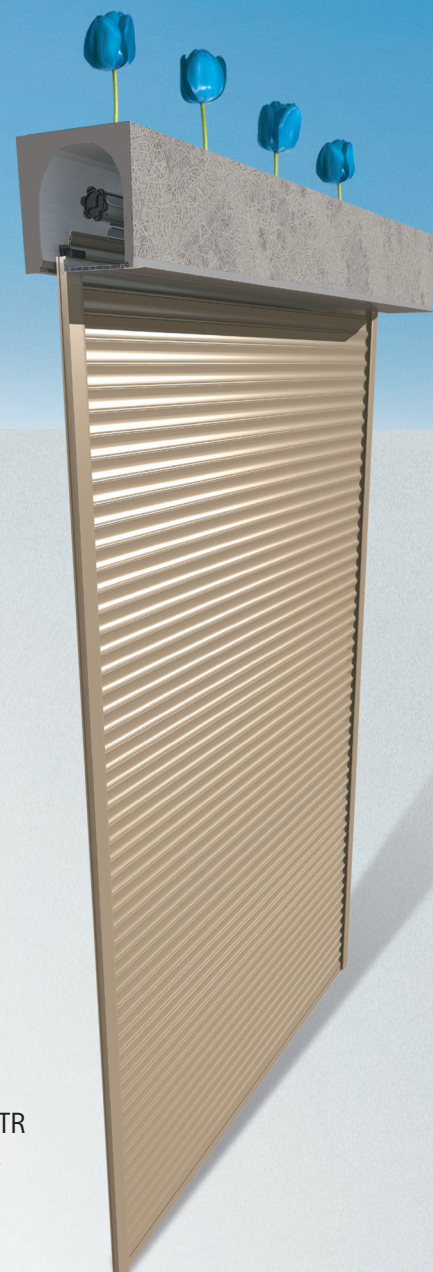

RIGIDITÉ

- 1** Renfort d'inertie : équerre à l'intérieur du polystyrène tous les 300 mm (versions CTR et CT+).
Système de reprise de traverse haute sous Avis Technique du CSTB jusqu'à 3600 mm de large.
Retour de joue de 60 mm adapté aux constructions en zones sismiques.

ISOLATION THERMIQUE

- 2** Caisson en polystyrène haute densité (35kg/m³) : isolation thermique efficace.
3 Tablier ALU ou PVC.
LATH37 : laque hautement réfléchissante, résistance thermique additionnelle de 0,25m²K/W.

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Rail intérieur PVC : traitement de l'étanchéité facilité (version CT²).

- 4** Cornière amovible avec double joint (versions CTR et CT+) : liaison avec la traverse haute facilitée.

COMPACTITÉ ET SÉCURITÉ

- 5** Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.
5 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg.

POSE ET SAV FACILES

Léger, rigide et facile à poser.

- 6** Montage/ démontage du tablier **NOUVEAU** sans outil : lame finale avec butées cachées, développées par SOPROFEN.
Pose facilitée grâce à la technologie de l'embout télescopique.

- 7** Trappe de visite en sous-face : maintenance facilitée.




INTÉGRATION OPTIMALE

- 8** 4 parements au choix : enduit / fibragglo / brique / béton.
Finition parfaite : cache-rail en PVC livré en standard.
Invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 2 ans sur les autres volets*.

* Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.

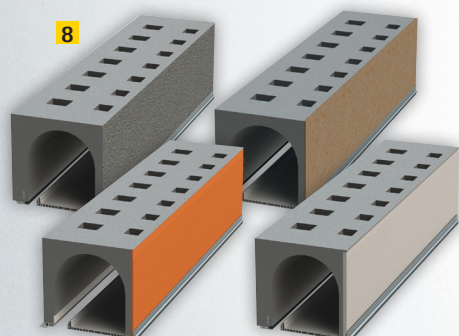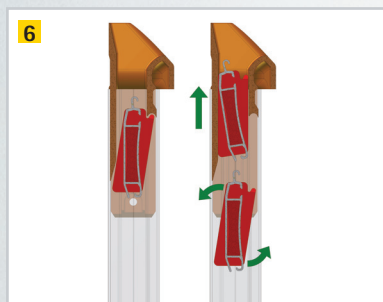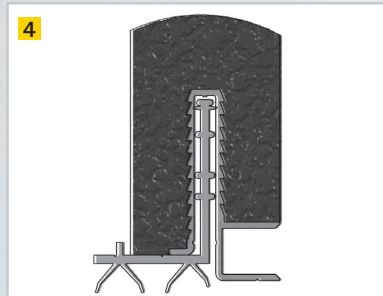

ISOLATION THERMIQUE



Uc = jusqu'à 0,40 W/m² .K
(selon configuration)

ISOLATION PHONIQUE



Jusqu'à 54dB Dne Atr

PROTECTION SOLAIRE



PERMÉABILITÉ À L'AIR



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI CT²/CTR/CT+							
Coulisses et lame finale	Taille de coffre	280				300			
	Blanc	•				•			
	Gris 7035	•				•			
	Gris métal	•				•			
	Brun	•				•			
	Bleu canon	•				•			
	Beige 1015	•				•			
	Noir 2100	•				•			
	Rouge 3004	•				•			
	Gris 7016	•				•			
	Noir 9005	•				•			
	Chêne doré	•				•			
	RAL ⁽¹⁾	•				•			
	Blanc	•				•			
	RAL ⁽¹⁾	•				•			
Coloris sous-face									
	Blanc	•				•			
	RAL ⁽¹⁾	•				•			
Tablier PVC		37	50	56	-	37	50	56	-
	Blanc	•	•	•	-	•	•	•	-
	Gris	•	•	•	-	•	•	•	-
Tablier ALU		37	50	55	56	37	50	55	56
	Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•
	Beige	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris 7035	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris métal	•	•	•	•	•	•	•	•
	Brun	•	•	•	•	•	•	•	•
	Beige 1015	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rouge 3004	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bleu 5024	•				•			
	Vert 6021	•				•			
	Gris 7016	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris 7038	•				•			
	Gris 7039	•	•			•	•		
	Blanc 9001	•	•			•	•		
	Noir 9005	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noir 2100				•				•
	Noir B8821				•				•
	Chêne doré	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chêne clair				•				•
	Bicolore ⁽²⁾	•				•			
	RAL ⁽¹⁾	•	•			•	•		
Largeur maxi	PVC		2000		2500		2000		2500
	ALU		2500	3500	4500	4000	2500	3500	4500
Hauteur maxi	PVC		2950		2500		2950		2850
	ALU		3350	3000	2150	2500	3550	3000	2350

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. (2) LATH37 lame alu 37 thermique, bicolore blanc/gris métal.


	TRADI CT²	TRADI CTR	TRADI CT+
Isolation thermique U _c jusqu'à	0,6 W/m².K	0,6 W/m².K	0,4 W/m².K
Rail PVC permettant la mise en place d'un joint pour le traitement de l'étanchéité à l'air	•		
Renfort d'étanchéité avec une cornière amovible PVC avec double joint		•	•
Système de reprise de traverse haute sous Avis Technique du CSTB jusqu'à :	1600 mm	3600 mm	3600 mm
Renfort d'inertie avec une équerre tous les 300 mm		•	•
Parements au choix			
Tailles de coffres	280, 300	280, 300	300

Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Types de pose

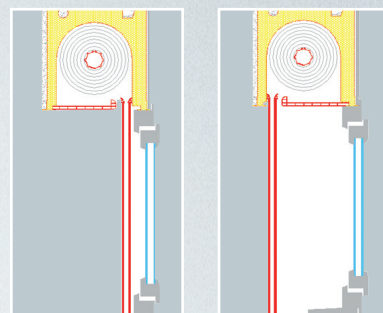

Pose tunnel enroulement extérieur

Pose tunnel enroulement intérieur

Crédit d'impôt

Les tabliers en lames alu thermiques 37 mm sont éligibles au crédit d'impôt.




POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES
WWW.SOPROFEN.COM

TRADI RENO,

ROLLUIK VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

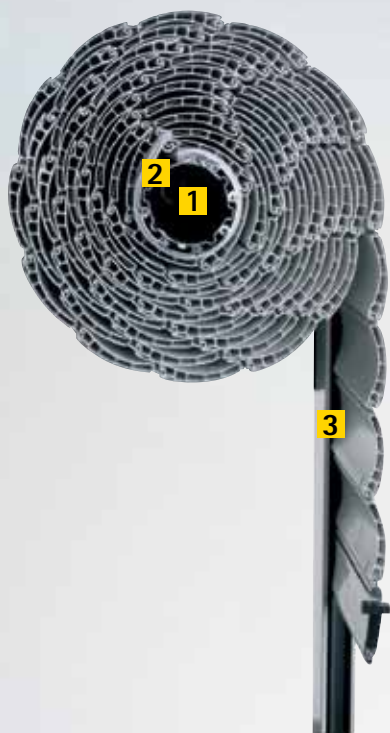

COMPACTHEID

- 1 **AXIS 50-platform:** optimale oprolling van het rolluikblad en verlengde levensduur.

VEILIGHEID

- 2 Automatische standaardgrendels met een opdraaiweerstand van 25 kg, in gemotoriseerde versie en met haspel.

THERMISCHE EN GELUIDSISOLATIE

- 3 Rolluikblad: 37 of 50 mm, PVC of ALU (standaard of hoge dichtheid).
- 4 **ISOFLEX:** geotrooieerd systeem van isolerende plaat om de thermische prestaties van uw oude of nieuwe rolluiken met 66% en de geluidsprestaties met 6 dB te verbeteren. Eenvoudige plaatsing in elk type van kast.

EENVOUDIGE PLAATSING

- 5 Plaatsing vereenvoudigd dankzij de technologie van het telescopische opzetstuk.



AANPASBAARHEID

- Past zich aan alle kasten en tunnels op de markt aan.
- Universele bevestigingskit voor grondvlak flens verkrijgbaar op aanvraag.

GARANTIE

- 7 jaar op de gemotoriseerde rolluiken*.
- 5 jaar op de andere rolluiken*.

* Met uitzondering van het rolluikblad – garantie onderdelen zonder arbeidsuren en verplaatsingen.

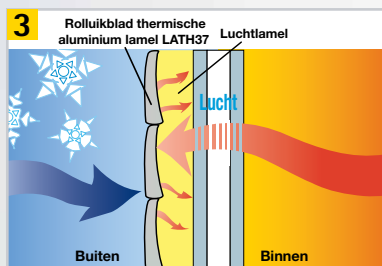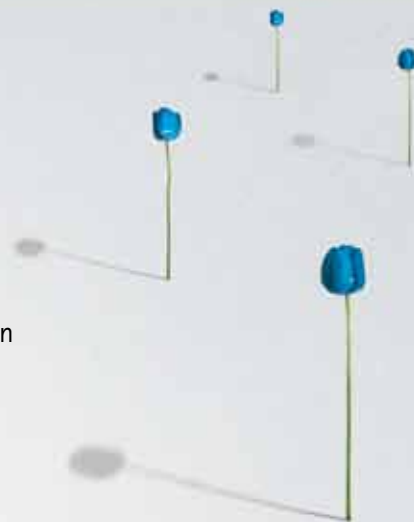

COMPATIBEL
NORM
EPB

THERMISCHE ISOLATIE



Tot $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

ZONNEBESCHERMING



VEILIGHEID



LICHTBEHEER



AFSCHEMING



AFMETINGEN, KLEUREN, OPTIES

		TRADI RENO			
Sponningen en eindlamel			Wit	•	•
			Bruin	•	•
			Metaalgrijs	•	•
			Gouden eik	•	•
			Beige 1015	•	•
			Grijs 7016	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•
Kleur onderkant			Wit	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•
Blad	PVC	>		37	50
			Wit	•	•
			Beige	•	•
			Crèmewit 9001	•	•
			Grijs	•	•
	ALU	>		37	50
			Wit	•	•
			Grijs 7023	•	•
			Beige	•	•
			Bruin 8014	•	•
			Donkerbruin	•	•
			Metaalgrijs	•	•
			Grijs 7016	•	•
			Gouden eik	•	•
			Beige 1015	•	•
			Grijs 7038	•	•
			Blauw 5011	•	•
			Groen 6009	•	•
			Rood 3004	•	•
			Groen 6005	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•
Max. breedte	PVC			2000	2500
	ALU		2500	3500	4000
Max. hoogte	PVC	Raadpleeg de technische handleiding			
	ALU				


De verschillende kleuren en glansschakeringen van de producten die zouden kunnen worden waargenomen, kunnen geen aanleiding geven tot geschillen.
(1) Naar keuze uit een lijst van meer dan 170 RAL-kleuren die op aanvraag beschikbaar is.

Afwerking en kleuren

- Gouden eik voor een perfecte imitatie van de houttextuur.
- Gladde of gestructureerde lak voor een grotere krasweerstand.
- Glanzend, gesatineerd of mat.
- Alle RAL-kleuren naar keuze (optie).



Types van montage

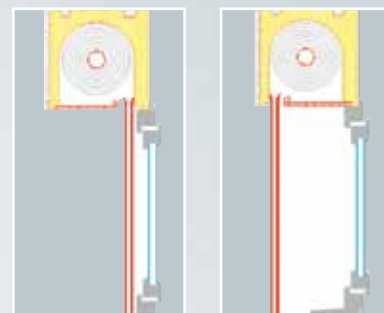

Tunnelmontage
buitenoprolling

Tunnelmontage
binnenoprolling

IO motorisering somfy.

Verhoog het comfort en spaar extra energie uit!

Vraag onze documentatie.



* Volgens configuraties die zijn vastgelegd in de certificaten nr. 478A-252-60 en 498A-278-61

NEEM CONTACT OP MET UW SOPROFEN-KLANTENADVISEUR OF NEEM EEN KIJKJE OP ONZE PRO RUIMTE VOOR MEER INFORMATIE!

SOPROFEN
SLUITINGEN
WWW.SOPROFEN.COM